

TSUGAMI

专攻医疗牙科式样

SS206




搭载B轴四支动力头，
实现0-120°旋转，
满足超级复合加工需求

本体规格

项目	内容	
加工能力·范围	夹持棒材直径	标配: $\phi 3 \sim \phi 20\text{mm}$ 选配: $\phi 3 \sim \phi 25\text{mm}$
	最大加工长度	无导套装置: 45mm(套餐配置)/70mm 旋转导套装置: 80mm / 135mm 电导套装置: 210mm 静止导套装置: 250mm
	主轴最大钻孔直径	$\phi 12\text{mm}$
	主轴最大螺纹孔径	M10
机械能力	主轴转速	200~10,000min ⁻¹
	刀具总数	32支
	快移速度	32m/min(X1:24m/min)
电机	主轴	2.2/3.7kW
	背轴	2.2/3.7kW
	4轴横向动力头	0.75kW
其他	机器重量	2,600kg
	电源容量	10kVA
	切削液油箱容量	220L
	长×宽×高	2,260×1,244×1,835mm

: 选配

外观图

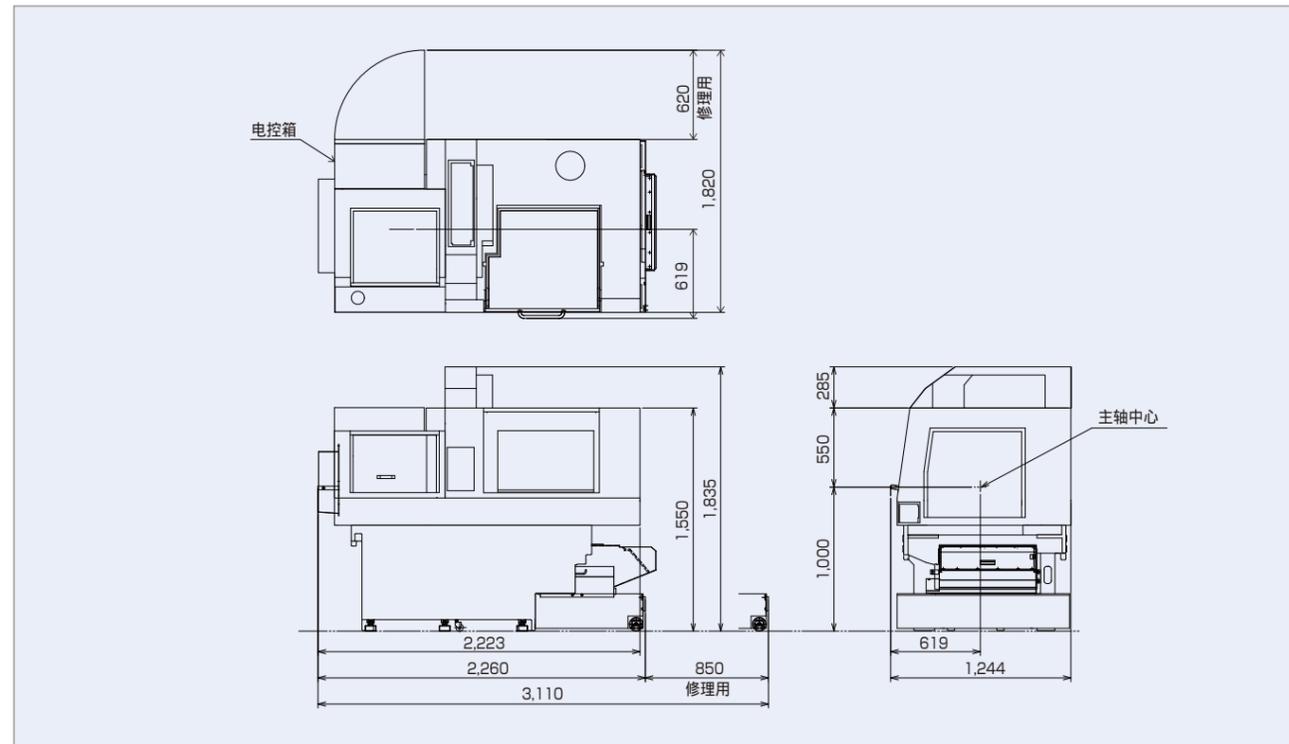

安全贸易管理规定，对进出口限制品必须获得相关国家的进出口许可。

实际配置式样以报价清单为准，样本仅作参考。

本样本的规格若有更新，不再预发通知，敬请谅解。

津上精密机床(浙江)有限公司

浙江省平湖经济技术开发区平成路2001号

TEL: 0573-8526-8718 FAX: 0573-8528-8971

客服热线: 400-822-0330 135-1131-7818

www.tsugami.com.cn

2024年03月第1版第1次发行
2024年03月第1版第1次印刷

CAT.NO.CP12403.645.2T (Y)

